

Permasolid® Barniz HS Speed 8800.

Una nueva dimensión en tecnología de barnices.



Hi-TEC
Performance

Spies Hecker – más cerca.

**SPIES
HECKER**

” El barniz Speed 8800 es increíble.
Su innovadora tecnología consigue un secado
super rápido y un nivel de brillo sorprendente “.

Alexander Maier, Servicio Técnico



Un barniz excepcional.

Para quienes exigen un brillo extraordinario y un secado súper rápido, la solución es Permasolid® Barniz HS Speed 8800.

Olvídense de todos los barnices que ha conocido hasta ahora. Permasolid® Barniz HS Speed 8800 proporciona una calidad de acabado totalmente nueva. Gracias a su innovadora tecnología de resinas, este barniz definitivamente sobrepasa todos los límites en cuestión de secado: solo 10 minutos a 45°C*. Además, su aspecto final establece un estándar sorprendentemente alto. Sus clientes quedarán sorprendidos por su efecto espejo, que genera un excepcional nivel de brillo, un excelente estirado y una gran dureza de la superficie pintada.


*temperatura del metal

BARNIZ H

Speed 8800 reduce hasta un 88% la factura energética.



Comparativa del consumo energético.

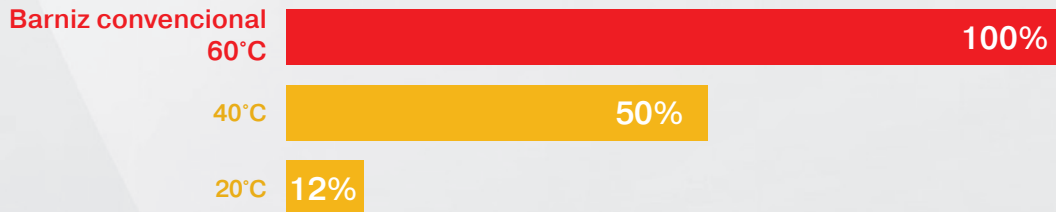

Ahorro energético.

Gracias a los nuevos endurecedores Speed este barniz se puede adaptar a diferentes condiciones de secado. Se puede aplicar sobre planos horizontales y verticales así como sobre piezas o vehículos por completo.

Endurecedor VHS 3251 rápido

Endurecedor VHS 3250

Endurecedor 3252 lento



Selección de endurecedores Speed.

Condiciones de Secado*	Temperatura exterior		
	< 20°C	20 - 30°C	> 30°C
Al aire (<10°C)	3251 rápido	3250	3252 lento
40-45°C / 10-15 min	3250	3250	3252 lento
60°C / 5-10 min	3250	3252 lento	no recomendado

*temperatura del metal. El secado a 60°C es una alternativa rentable en determinadas circunstancias.

Para más información, consulte la ficha técnica.

IS SPEED

Un barniz totalmente diferente.

Secado rápido.

- Secado super rápido incluso a baja temperatura del metal : 10 min a 45°C.
- Esta nueva tecnología aprovecha la humedad relativa, además del calor de la cabina, para el secado.



Brillo inmejorable.

- Brillo excepcional: efecto espejo.
- Excelente estirado.
- El resultado final es lo que se ve en la aplicación. El brillo se mantiene tras el secado.
- Dureza extrema después de solo un día.



Fácil de usar.

- Para una aplicación sencilla y segura.
- Versatilidad de uso: desde pequeñas reparaciones (método Speed Repair) hasta repintados completos.
- Excelente sobre piezas verticales y horizontales.
- Compatible con todos los sistemas base agua Spies Hecker.



*Compatible con todos los sistemas base agua Spies Hecker.

Sistemas perfectamente equilibrados.

Hi-TEC Performance



Sistema Hi-TEC Performance (Alto Rendimiento).

- Priomat® Wash Primer 4075.
- Permasolid® Aparejo HS 5320.
- Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480.
- Permasolid® Barniz HS Speed 8800.

Speed Repair



Sistema Speed Repair (Reparación Rápida).

- Priomat® 1K Wash Primer 4085.
- Permasolid® Aparejo HS Express 5250.
- Permahyd® Hi-TEC Base Agua 480.
- Permacron® Speed Blender 1036.
- Permasolid® Barniz HS Speed 8800.



Spies Hecker desarrolla soluciones de pintura que facilitan el trabajo de los talleres. Nuestra misión es ofrecer una mayor eficiencia en los procesos de repintado de automóviles a través de sistemas de productos de calidad superior, un asesoramiento técnico competente, formación a medida y un continuo respeto al medio ambiente.

Nuestra estrecha colaboración con el sector de la reparación y la industria del automóvil cuenta con más de 130 años de éxitos. Con la sede central en Colonia (Alemania), Spies Hecker es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de pinturas para el automóvil y está presente en más de 65 países de todo el mundo.

Spies Hecker GmbH
Horbeller Straße 17
50858 Colonia
Alemania

**Axalta Coating Systems
Spain SL**
Av. Orovilla 14. 28041 Madrid

C/J.Serra Santamans 4
07174 St. Cugat del Vallès
Barcelona

Ctra Nal. 340 Km 1040,6
12598 Peñíscola. Castellón

Valle de Tamón.
33469 Carreño. Asturias

www.spieshecker.es

