


Als Erster im Ziel

- durch Innovation.



Spies Hecker – näher dran.



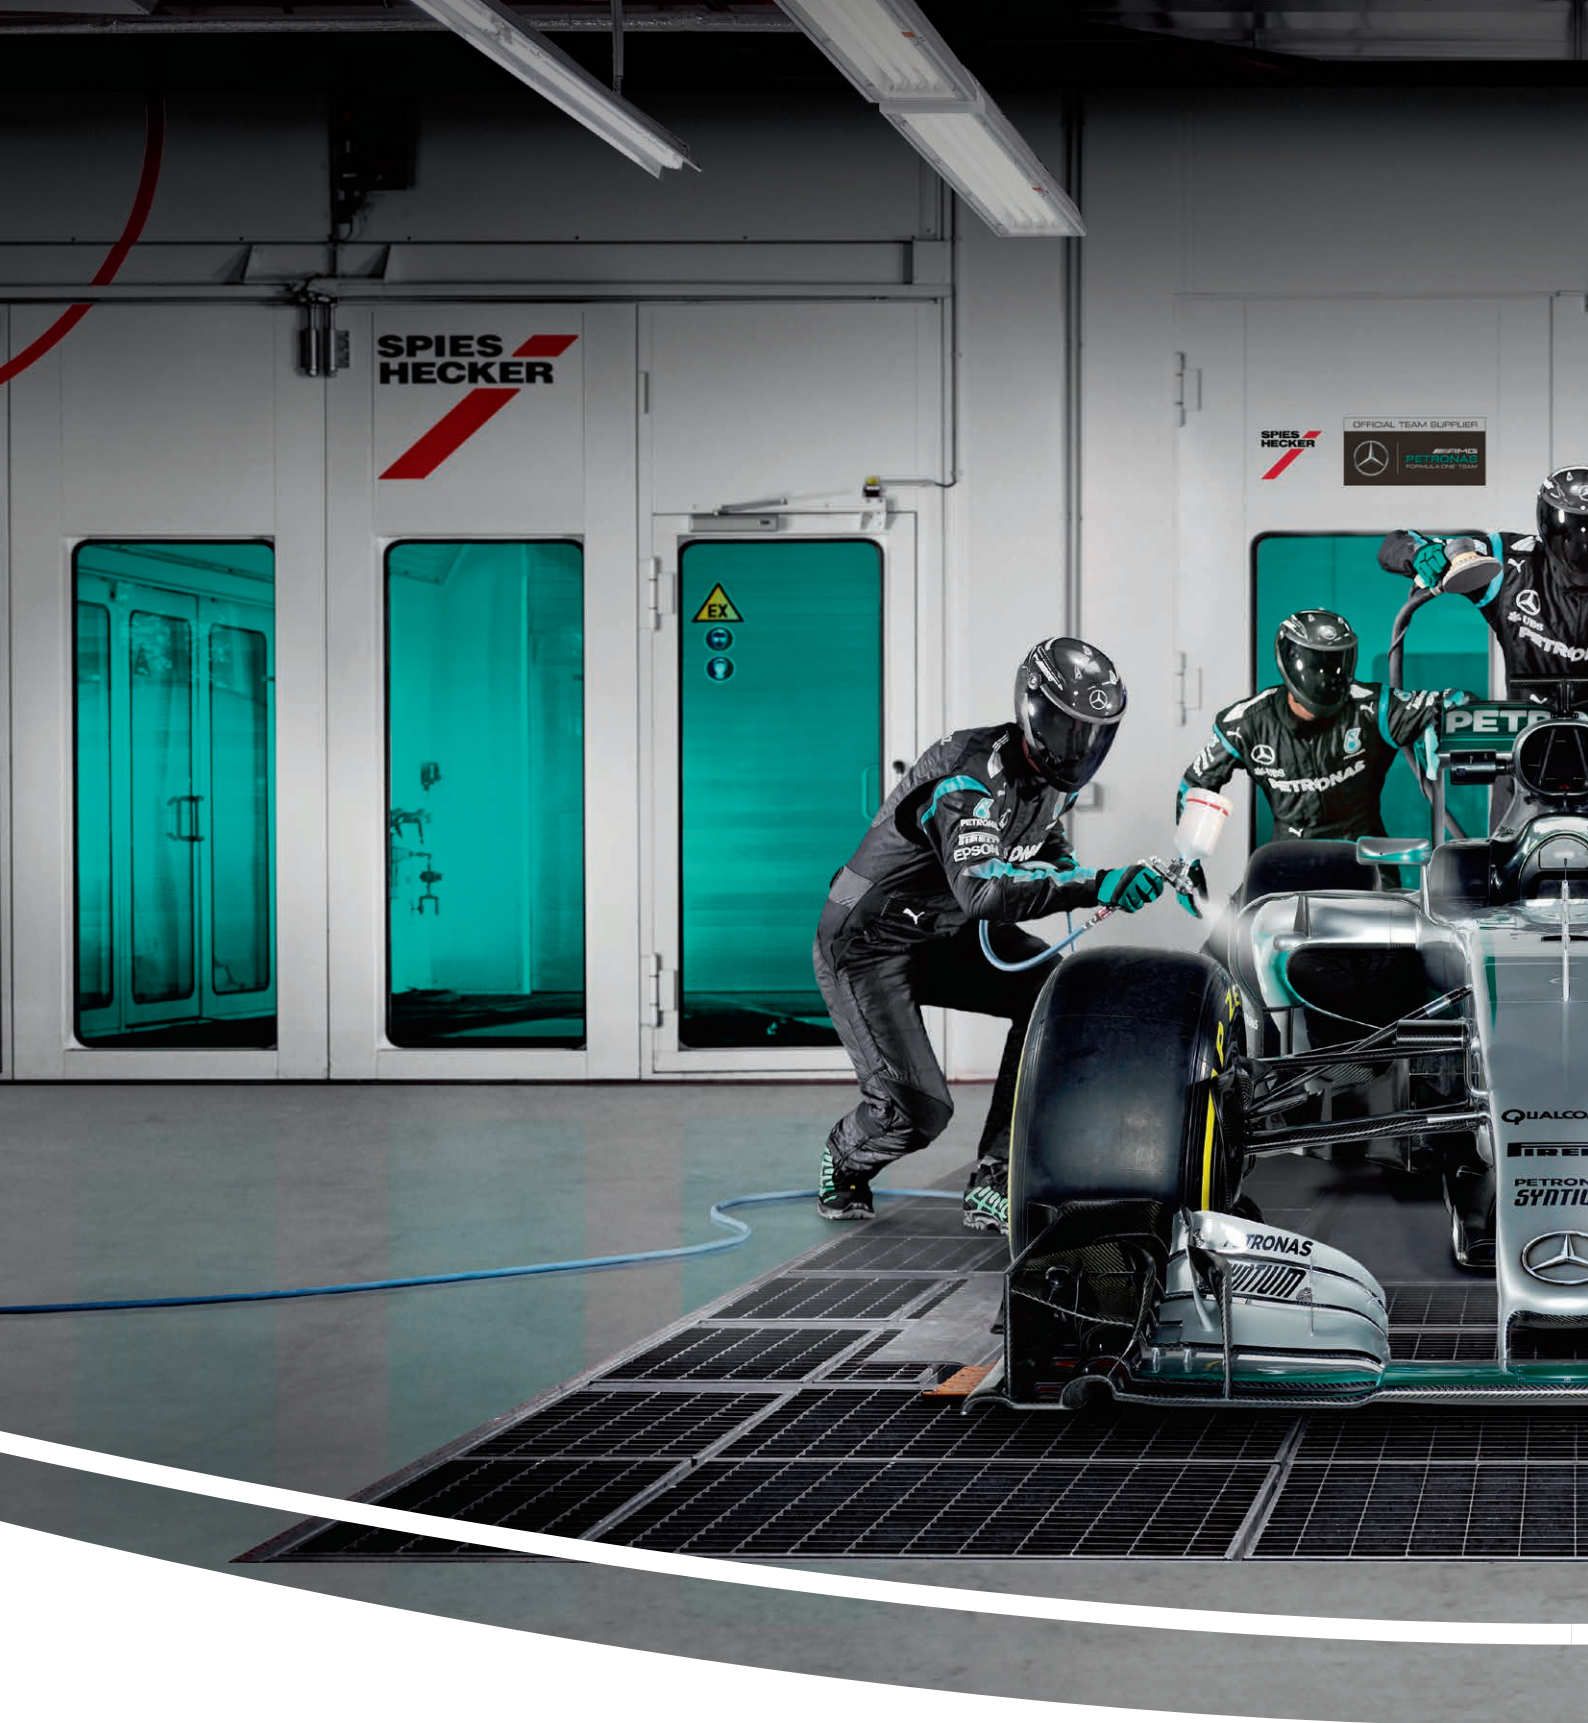


Der Turbo in Ihrer Werkstatt: Der innovative, schnell trocknende Speed Füller mit den prozessoptimierten Vorbehandlungstüchern.


Der neue Permasolid® HS Speed Füller 5500 und die Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 überzeugen durch neue Technologie und Effizienz. Beide Produkte sind revolutionär und bieten klare Vorteile für die Untergrundvorbehandlung. Das bedeutet Formel 1-Geschwindigkeit beim Auftragen ohne Abluftzeiten und eine beeindruckend schnelle Lufttrocknung, bei der nach nur 30 Minuten geschliffen werden kann. Zusätzlich sorgt der Permasolid® HS Speed Füller 5500 für eine sehr glatte Oberfläche, die einen exzellenten Lackstand gewährleistet.

Unser Team ist das schnellste Team

- mit dem neuen, ultraschnellen Permasolid® HS Speed Füller 5500.

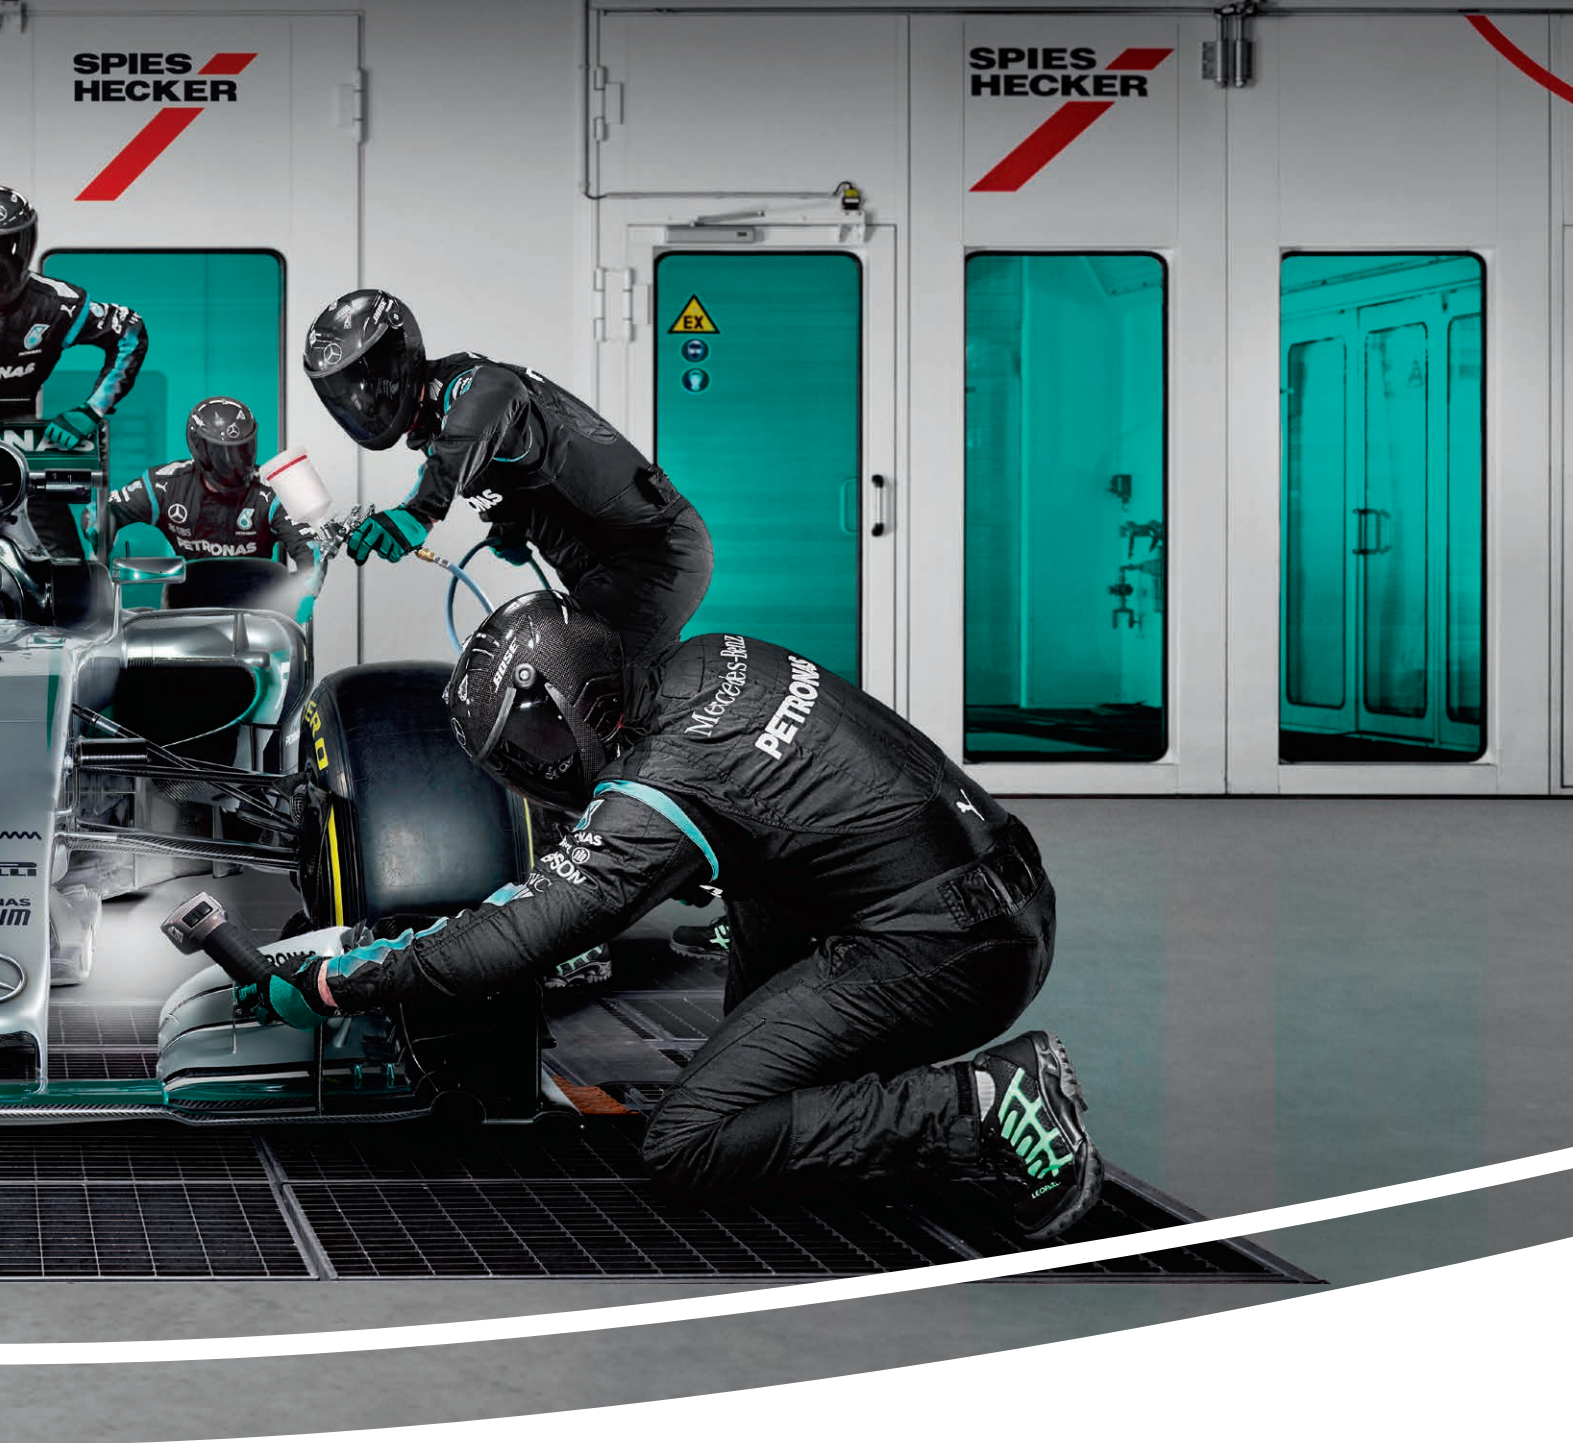

Neue Ideen in technische Innovationen umzusetzen, das spielt sowohl in der Formel 1 als auch bei der Reparaturlack-Entwicklung eine entscheidende Rolle. Beim neuen HS Speed Füller wurde eine neue Technologie eingesetzt, die den Trocknungsprozess zusätzlich beschleunigt.

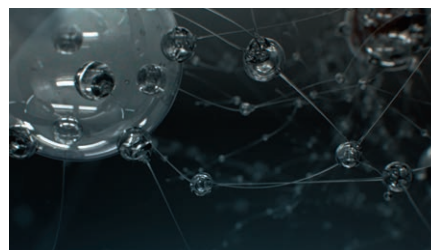



Die Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 bieten exzellente Haftung und einen hohen Korrosionsschutz.

Ein unschlagbares Team.



Für höchstmögliche Effizienz, insbesondere bei der Energieeinsparung, empfiehlt sich die Kombination des HS Speed Füller 5500 mit dem HS Speed Klarlack 8800.

**Hi-TEC
Performance**

Speed Repair

Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000

Die Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 kommen bei der Verwendung von Permasolid® HS Speed Füller 5500 zum Einsatz.

Basierend auf einer neuen Technologie sorgen die Vorbehandlungstücher für noch mehr Geschwindigkeit bei der Untergrundvorbereitung auf blankem Metall. Sie beinhalten spezielle, reaktive Substanzen die für den nachfolgenden Lackierprozess eine gute Haftung und Korrosionsschutz bieten.

Weitere Vorteile:

- Schnelle und einfache Applikation.
- Einfache Anwendung, keine Spritzpistole notwendig.
- 20-25 Minuten kürzere Abluftzeit im Vergleich zu 2K Wash Primern.
- Hohe Ergiebigkeit: ein Tuch kann zur Vorbehandlung von rund 2m² verwendet werden.



Permasolid® HS Speed Füller 5500

Der Turbo unter den Füllern sorgt für höheren Durchsatz. Der neue Permasolid® HS Speed Füller 5500 optimiert dank seiner einfachen Anwendung und schnellen Trocknung den Vorbereitungsprozess erheblich. Die Lufttrocknungseigenschaften sind deutlich kürzer im Vergleich zu Standard-Füllern, die luftgetrocknet werden. Dies führt zu einem schnelleren Arbeitsprozess auch ohne IR-Trocknung.

- Einfaches Mischungsverhältnis: 1:1 mit Permasolid® Speed Füller Härter 3550.
- Exzellentes Standvermögen.
- Enorme Zeit- und Energieeinsparung durch Lufttrocknung, bei Kleinschäden bis hin zu großen Flächen.
- Andere Trocknungsmethoden können ebenfalls eingesetzt werden, z.B. forcierte Trocknung bei verschiedenen Temperaturen oder IR-Trocknung.
- Verfügbar in den drei Farbtönen Weiß, Grau und Schwarz.



Schnelles Auftragen ohne Abluftzeiten zwischen den Spritzgängen.



Die glatte Fülleroberfläche sorgt für weniger Schleifaufwand und schafft die Basis für einen hervorragenden Lackstand.



Die superschnelle Lufttrocknung ermöglicht das Schleifen der Teile bereits nach nur 20-40 Minuten.





Für mehr Informationen scannen
sie den QR Code oder besuchen sie
unsere Webseite:
www.spieshecker.de/speed-5500

Spies Hecker GmbH
Horbeller Straße 17
50858 Köln
Tel.: 0049 2234 6019 4460
Fax: +49 22346019 - 3880
www.spieshecker.de

**Axalta Coating Systems
Austria GmbH**
Laxenburger Straße 36
2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 2236 525 11-0
Fax: +43 2236 525 15
www.spieshecker.at

CH COATINGS AG
Muttenerstrasse 105
4133 Pratteln
Tel.: +41 61 8269696
Fax: +41 61 8218236
info@ch-coatings.ag
www.ch-coatings.ag

