

# Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Teknik i en ny dimension.



**Hi-TEC**  
Performance

Spies Hecker – helt enkelt närmare.



” Denna Speed Clear Coat 8800 är otrolig.  
Tack vare den innovativa lacktekniken torkar den  
extremt snabbt även vid lägre boxtemperaturer.  
Glansen är enastående.“

Alexander Maier, teknisk service



## Klarlack från en annan värld.

För dig som eftersträvar enastående glans och supersnabb torkning: Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.


Glöm alla andra klarlack. Med nya Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 får du en helt ny kvalitets-finish. Tack vare en ny bindemedelsteknik har denna klarlack brutit ljudvallen i torkningssektorn. Med otroliga 5-10 minuters torktid vid 60°C slår den allt annat med hästlängder. Samtidigt uppnås ett mycket exklusivt utseende. Fördelar som exceptionell glans (glaseffekt), enastående utflytning och superhård lackyta övertygar lackerarna.

# SPEED

Energy consumption can be significantly reduced with Speed Clear Coat 8800.



## Jämförelse av energiförbrukning.

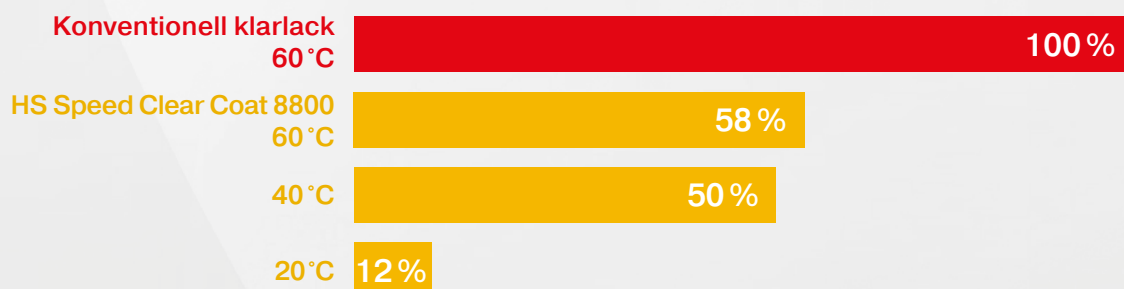

## Sparar energi.

Tack vare speciellt utvalda härdare kan den nya klarlacken anpassas efter olika torkningsförhållanden.

VHS Speed Hardener 3251 snabb

VHS Speed Hardener 3250

VHS Speed Hardener 3252 långsam



## Välj rätt snabbhärdare.

### Utomhustemperaturer

Torkningsförhållanden	< 20 °C	20 - 30 °C	> 30 °C
lufttorkning (inte under 10 °C)	3251 snabb	3250	3252 långsam
40 - 45 °C / 10 - 15 min*	3250	3250	3252 långsam
60 °C / 5 - 10 min*	3250	3252 långsam	rekommenderas ej

\*metalltemperatur

För detaljerade instruktioner, se aktuellt tekniskt datablad.

# CLEAR

I en klass för sig.

## Snabbtorkande.

- Supersnabb ugnstorkning. 5 - 10 min/60°C metalltemperatur.
- Snabbtorkande även vid låga metalltemperaturer: 10 - 15 min /40 - 45°C.
- Den nya tekniken utnyttjar, utöver värmen i ugnen, även den relativa luftfuktigheten för torkning.



## Oslagbar glans.

- Exceptionell glans – glaseffekt.
- Enastående utflytning.
- What you see is what you get. Fortsatt samma briljans som omedelbart efter torkning.
- Extrem hårdhet efter bara ett dygn.



## Användarvänlig.

- För enkel och tillförlitlig applicering.
- Varierande användningsområden, från Speed Repair till kompletta lackeringar.
- Mycket slät yta över hela den lackade ytan.
- Polerbar redan efter 90 minuters lufttorkning.



# Perfekt balanserade system.

## Hi-TEC Performance



### Hi-TEC Performance System.

- Priomat® Wash Primer 4075.
- Permasolid® HS Performance Surfacers 5320.
- Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.
- Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

## Speed Repair



### Speed Repair-system.

- Priomat® 1K Wash Primer 4085.
- Permasolid® HS Express Surfacers 5250.
- Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.
- Permacron® Speed Blender 1036.
- Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.



Spies Hecker utvecklar optimala och praktiska lackssystem som gör arbetet på verkstaden enklare. Spies Heckers princip är att nå större effektivitet med miljöanpassade fordonslacker, med premium produktsystem, kompetent rådgivning och anpassad utbildning. Ett nära partnerskap med billackeringsbranschen och bilindustrin som helhet har över 130 år av framgång bakom sig. Företaget har sin bas i Köln och är en av världens ledande tillverkare av billacker och finns i 76 länder över hela världen.

**Spies Hecker – helt enkelt närmare!**

**Axalta Coating Systems  
Sweden AB**  
Box 84  
SE-425 02 Hisings Kärra  
Tel 031-57 68 00  
[spieshecker.se@axaltacs.com](mailto:spieshecker.se@axaltacs.com)  
[www.spieshecker.se](http://www.spieshecker.se)

