


Pronto a vincere la competizione

- con l'innovazione.



Spies Hecker – sempre più vicina.



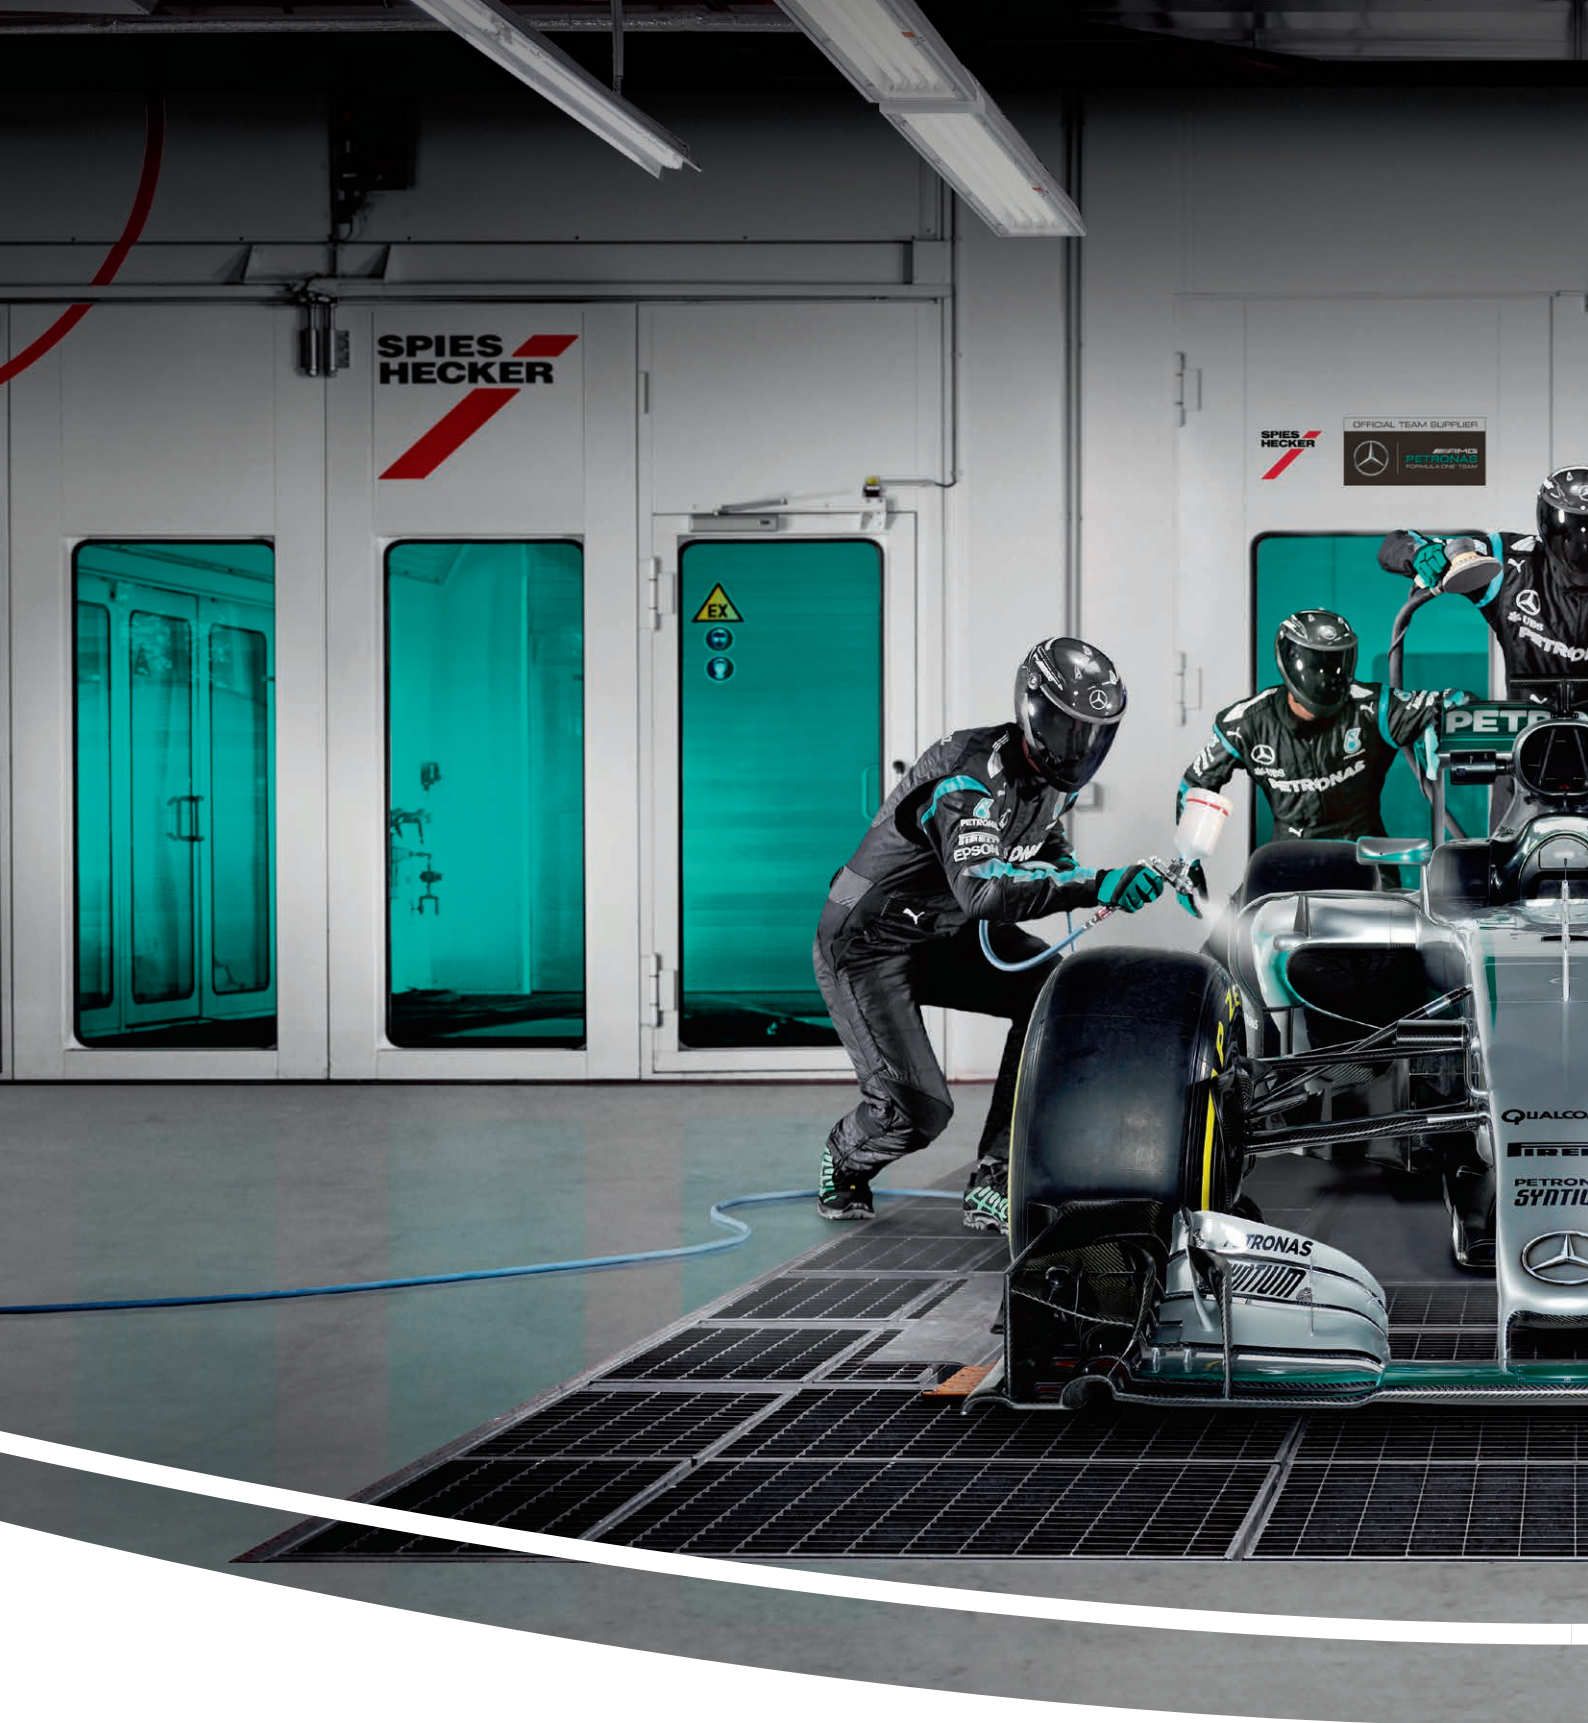


Aggiungi il nuovo fondo super rapido e i panni di pretrattamento nel tuo processo produttivo.


I nuovi Spies Hecker Permasolid® HS Speed Füller 5500 e Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 definiscono innovazione e performance. Entrambi rappresentano prodotti rivoluzionari che stabiliscono importanti progressi nel processo di verniciatura. Parliamo di velocità a livello di "Formula 1" con applicazione nonstop, senza tempi di appassimento intermedi e con un'impressionante performance di essiccazione ad aria con carteggiatura possibile solo dopo 20-40 minuti. L'essiccazione rapida dà uno stimolo vincente e la superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione dello smalto.

Il nostro team arriva primo

- con il nuovo superveloce Permasolid HS Speed Füller 5500.

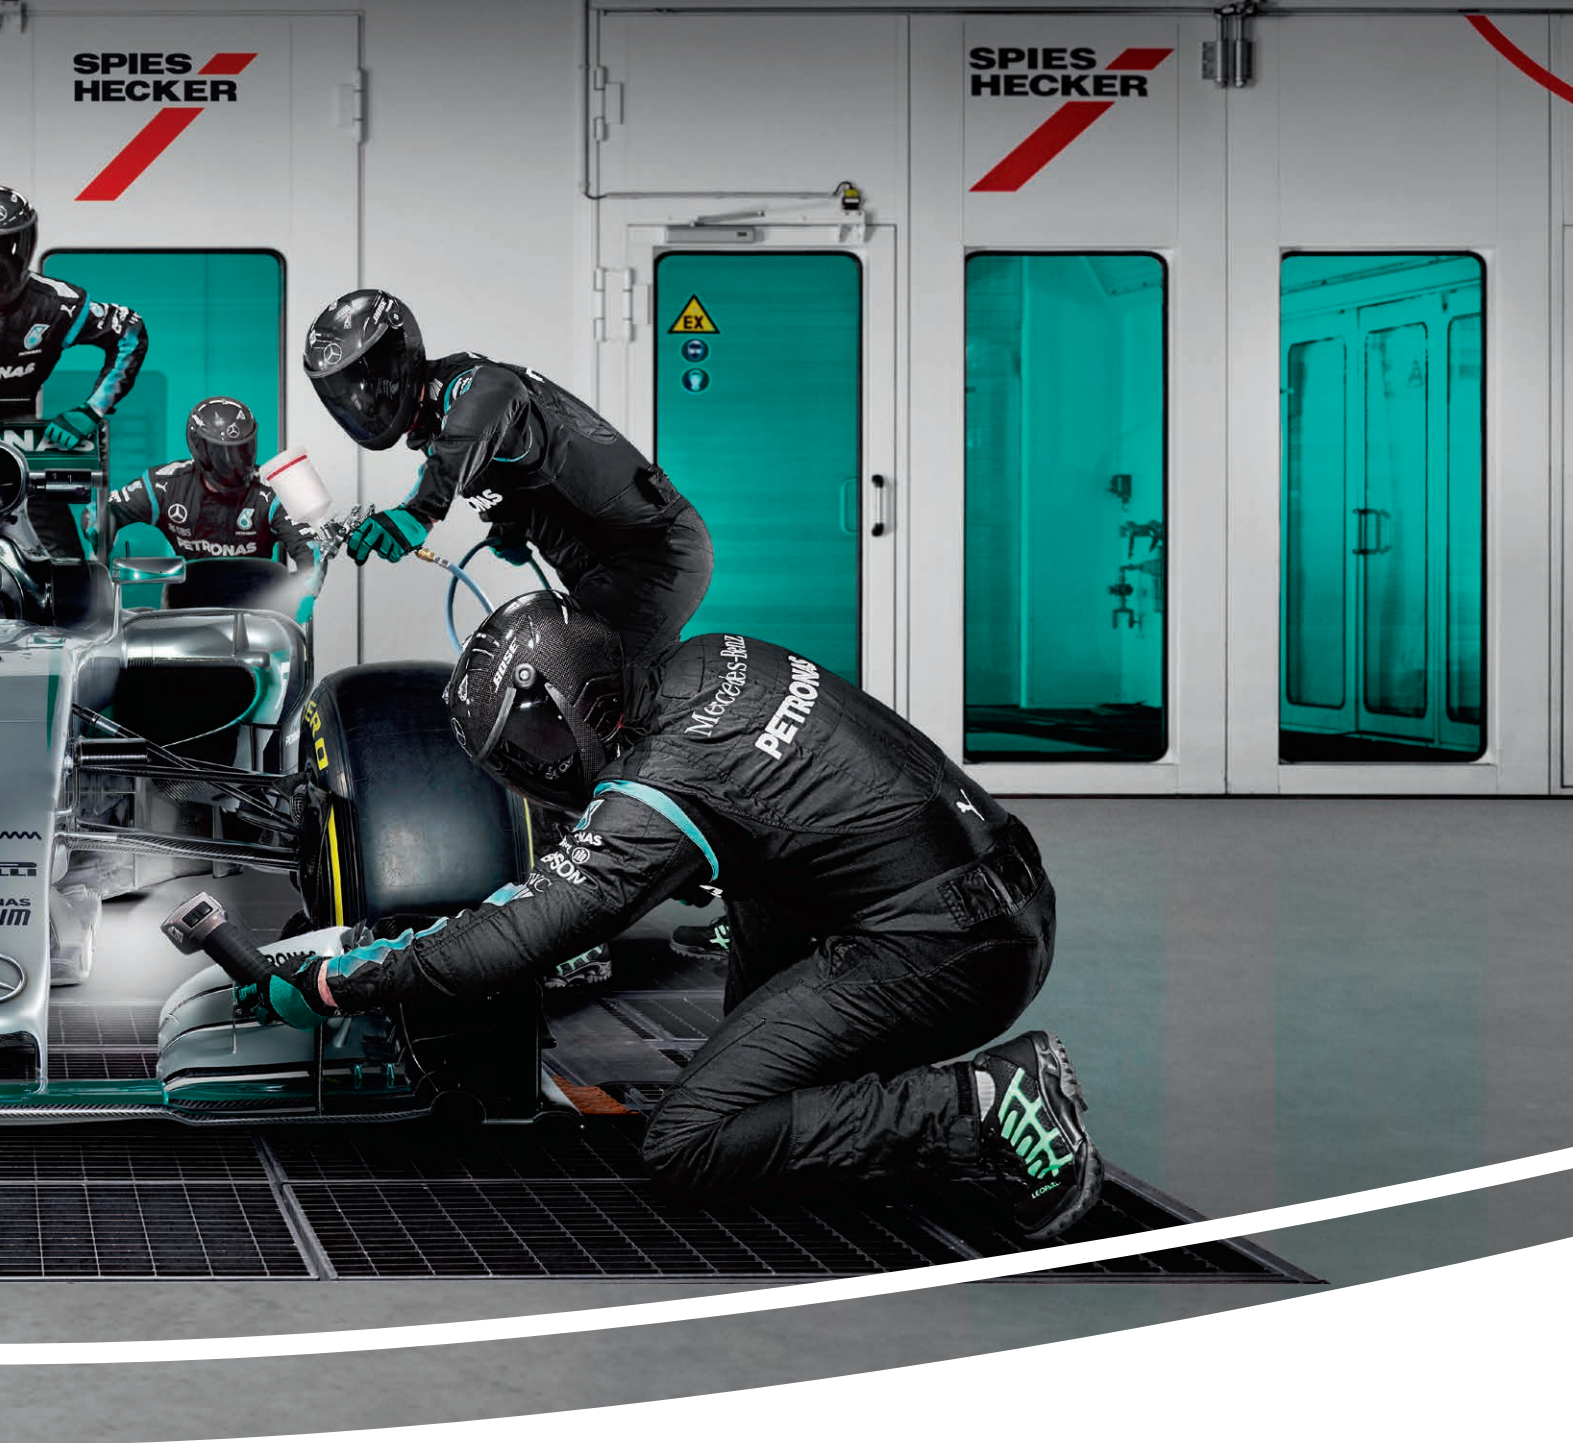

Introdurre nuove idee nel mondo dell'innovazione gioca un ruolo fondamentale sia nella Formula 1 che nel processo di verniciatura. L'innovazione di Spies Hecker sfrutta l'umidità per velocizzare il processo di essiccazione con il nuovo HS Speed Füller 5500.

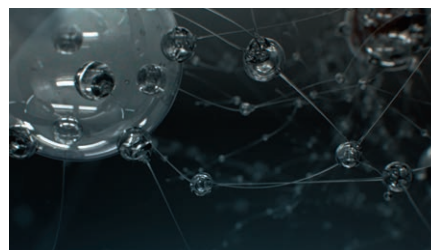



I panni Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 garantiscono eccellente adesione e protezione dalla corrosione.

Come rendere il team imbattibile.



Per ottenere risultati sempre più brillanti, Permasolid HS Speed Füller 5500 può essere usato in combinazione con Permasolid HS Speed Klarlack 8800.

**Hi-TEC
Performance**

Speed Repair

Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000

I panni Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 sono raccomandati prima dell'applicazione di Permasolid HS Speed Füller 5500.

Basati su una nuova tecnologia, Priomat Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 rendono il processo di pretrattamento del metallo più rapido. I panni forniscono adesione e protezione dalla corrosione per il successivo processo di verniciatura.

I vantaggi sono:

- Pulizia semplice e veloce.
- Facile da utilizzare, non richiede attrezzatura di miscelazione o di applicazione.
- Riduce il tempo di appassimento rispetto al wash primer 2K di circa 20-25 min (80%).
- Economico: un panno può trattare approssimativamente 2m².



Permasolid® HS Speed Füller 5500

High Speed Füller per una maggiore produttività. Il nuovo Permasolid Speed Füller 5500 accelera in modo significativo il processo di preparazione, grazie al metodo applicativo e all'essiccazione. Il tempo di essiccazione ad aria è significativamente inferiore rispetto al tempo di essiccazione standard. Questo risultato si traduce in un processo più rapido anche senza l'essiccazione IR.

- Semplice rapporto di miscelazione 1:1 con Permasolid HS Speed Füller Hardener 3550.
- Eccellente verticalità.
- Risparmio di tempo ed energia grazie ad una impressionante performance di essiccazione.
- E' possibile utilizzare altri sistemi di essiccazione: essiccazione forzata con diverse temperature e IR.
- E' possibile essiccare contemporaneamente diversi tipi di riparazione, dallo Speed Repair, alle riparazioni parziali.
- Disponibile in 3 colori: bianco, grigio e nero.



Permasolid HS Speed Füller è applicabile fino a quattro mani senza appassimento intermedio



La superficie liscia garantisce un'ottima brillantezza dopo l'applicazione della finitura.



Può essere carteggiato dopo soli 20-40 minuti.





Per maggiori informazioni leggete
il codice QR o visitate:
www.spieshecker.it/speed-5500

Spies Hecker
via Roma, 80
20873 Cavenago Brianza
Telefono 02 951231
www.spieshecker.it
spieshecker_italy@axaltacs.com

CH COATINGS AG
Muttenerstrasse 105
4133 Pratteln
Tel.: +41 61 8269696
Fax: +41 61 8218236
info@ch-coatings.ag
www.ch-coatings.ag

