



Klarlakk.



Permasolid® HS Speed klarlakk 8800

Permasolid® HS Speed klarlakk 8800.

Permasolid® HS Speed Clear Coat er en meget hurtigtørkende High Solid klarlakk.

- Påføring i 1.½ strøk.
- Hurtig tork (lufttørking og oventørking).
- Meget god flyt og høy glans.
- Rask poleringsklar VOC-verdi under 420 gr./litr.

En klarlakk fra vårt GREENTEC LINE system.


Paint flow



Application



Drying



Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700.

Enkel påføring, rask tork og energibesparende klarlakk som gir ypperlige lakkeringsresultater Permasolid® Race Clear Coat 8700 er en meget allsidig klarlakk. Takket være enkel og fleksibel påføring, samt meget rask tork, senkes de totale arbeidsprosessene og energikostnadene. Klarlakk gir også et fantastisk høyglans resultat.

- Komfortabel påføring i 2 strøk med en kort mellomliggende avluftningstid.
- Enestående holdbarhet med god flyt og høy glans.
- Energibesparende tørkeprosess: 30 min./40°C.
- Eller hurtig tork: 15 min./60°C.
- Takket være vår moderne teknologi kan klarlakk 8700 poleres og monteres rett etter oventørking og nedkjøling.
- Egnet til alle typer lakkarbeider: Fra små lakkskader og opp til hellakkeringer
- I tillegg et enkelt blandeforhold

Paint flow



Application



Drying






Permasolid® HS Optimum Plus klarlakk 8650.

Permasolid® HS Optimum Plus klarlakk 8650.

Permasolid® HS klarlakk 8650 er en to-komponent VOC-godkjent hurtigtørkende høyglans klarlakk fra vårt 2K akryl system. Produktets egenskaper sikrer optimale påføringsegenskaper, selv under dårlige sprøyteboksforhold, og ved lav objekttemperatur under oven torking.

- Fleksibel påføringsprosess.
- Hurtig tork.
- Meget godt egnet til IR-tørking.
- Enkel og rask polering.
- Mulig å tilsette tørkeakselerator.
- Sikker påføring.
- Meget god flyt og glans.
- Lysekte.
- VOC-verdi under 420 gr./litr. (ref. sprøyteklart materiale).

En klarlakk fra vårt GREENTEC LINE system.

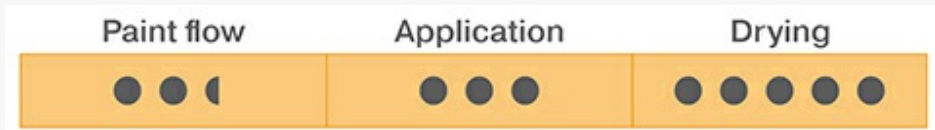


Permasolid® HS klarlakk 8035.

Permasolid® HS klarlakk 8035.

Dette er en to-komponent VOC-godkjent høyglans HS klarlakk fra vårt 2K akryl-system.

- Påføres i 1.½ sprøytegang.
- Meget god stabilitet på stående flater.
- Rask, sikker og enkel påføring.
- Meget god flyt og glans.
- Lysekte.
- Rask tork.
- Enkel å polere.
- Fleksibel klarlakk, kan benyttes med HS herder eller VHS herder.
- VOC-verdi under 420 gr./litr. (ref. sprøyteklart materiale).

En klarlakk fra vårt GREENTEC LINE system

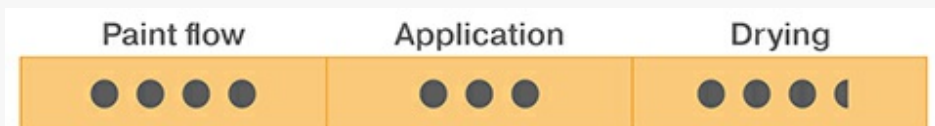


Permasolid® HS klarlakk 8034.

Permasolid® HS klarlakk 8034.

Dette er en to-komponent VOC-godkjent HS høyglans klarlakk fra vårt 2K akryl system.

- Påføres i to vanlige sprøyte ganger.
- Fleksibel, universal.
- Sikker påføring.
- Meget god flyt og glans.
- Lysekte.
- VOC-verdi under 420 gr./litr. (ref. sprøyteklart materiale).

En klarlakk fra vårt GREENTEC LINE system.

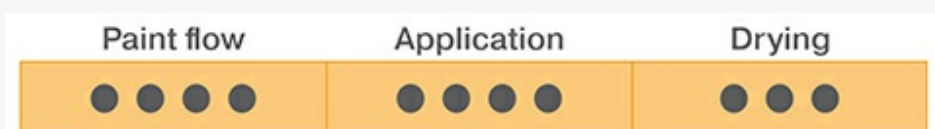




Permasolid®HS klarlakk 8030.

Permasolid® HS klarlakk 8030.

Permasolid® HS klarlakk 8030 er en høyglans to-komponent VOC-godkjent HS klarlakk fra vårt 2K-akryl system.

- Universal klarlakk.
- Kan benyttes med VHS eller HS herder.
- Meget god flyt og høy glans.
- Brilljant sluttfinish
- Fleksibel klarlakk.
- Godt egnet også for matt klarlakk finish når den blandes med Permasolid® Matting Component MA110.
- VOC-verdi under 420 gr./litr. (ref. sprøyteklart materiale).

En klarlakk fra vårt GREENTEC LINE system.

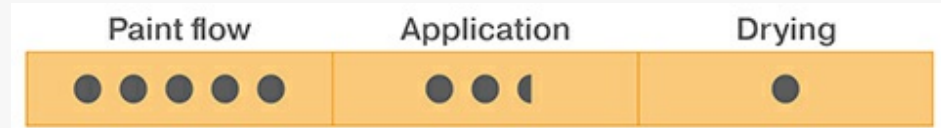

> **PRODUKTOPPSLAG**

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_no/no_NO/products/passenger-cars/clears.print.html