



Klarlack.



Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 är en mycket snabbtorkande High Solid klarlack.

- Appliceras med 1 ½ sprutslag.
- Snabbtorkande (lufttorkning och ugnstorkning).
- Mycket bra utflytning och hög glans.
- Snabbt polerbar
- VOC-värde under 420 g/l

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.


Utflytning



Applicering



Torkning



Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700.

Enkel att applicera, snabbtorkande och energibesparande klarlack för utmärkta resultat. Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 är en mångsidig klarlack. Tack vare att den är enkel att applicera samt med en snabb och flexibel tork kan arbetstiden minskas och energiförbrukningen reduceras. Dessutom ger klarlacken ett höggglansigt resultat.

- Bekväm applicering i 2 skikt med kort mellanavluftning.
- Brillianta utflyt och topplacks kvalitet ger en långvarig, högblank finish.
- Energisparande torkning: 30 min/40°C.
- Snabb torkning: 15 min/60°C.
- Tack vare modern teknologi kan klarlacken slipas och poleras efter ugnstorkning och en kort avkylningsperiod.
- Användbar för alla reparationer: från mindre skador till hellackering. Enkelt blandningsförhållande

Utflytning



Applicering



Torkning






Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650

Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650.

Permasolid® HS Clear Coat 8650 är en tvåkomponent snabbtorkande HS högglansklarlack i vårt 2K akrylsystem som uppfyller VOC-kraven. Produktens egenskaper säkerställer optimala appliceringsegenskaper, även under ogynnsamma förhållanden i sprutboxen och vid låg objekttemperatur vid ugnstorkning.

- Flexibel appliceringsprocess.
- Snabbtorkande.
- Lämpar sig utmärkt för IR-torkning.
- Enkel och snabb polering.
- Kan tillsättas torkaccelerator.
- Säker applicering.
- Mycket bra utflytning och hög glans.
- Ljusäkta.
- VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.

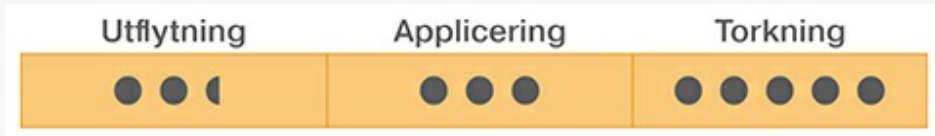

Permasolid® HS Clear Coat 8035

Permasolid® HS Clear Coat 8035.

En tvåkomponent HS högglansklarlack i vårt 2K akrylsystem som uppfyller VOC-kraven.

- Appliceras med 1 ½ sprutslag.
- Mycket bra stabilitet på lodräta ytor.
- Snabb, säker och enkel applicering.
- Mycket bra utflytning och hög glans.
- Ljusäkta.
- Snabbtorkande.
- Enkel att polera.
- Flexibel klarlack, kan användas med HS- och VHS-härdare.
- VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.




Permasolid® HS Clear Coat 8034

Permasolid® HS Clear Coat 8034.

En tvåkomponent HS högglansklarlack i vårt 2K akrylsystem som uppfyller VOC-kraven.

- Appliceras i två vanliga sprutslag.
- Flexibel, universell.
- Säker applicering.
- Mycket bra utflytning och hög glans.
- Ljusäkta.
- VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.

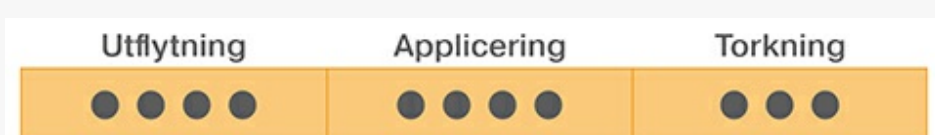



Permasolid® HS Clear Coat 8030

Permasolid® HS Clear Coat 8030.

Permasolid® HS Clear Coat 8030 är en höglänsande tvåkomponent HS-klarlack i vårt 2K-akrylsystem, som uppfyller villkoren enligt VOC.

- Universalklarlack.
- Kan användas med VHS- eller HS-härdare.
- Mycket bra utflytning och hög glans.
- Strålande slutfinish.
- Flexibel klarlack.
- Lämpar sig även utmärkt för matt klarlackfinish när den blandas med Permasolid® Matting Component MA110.
- VOC-värde under 420 g/l (sprutklart material)

En klarlack i vårt GREENTEC LINE-system.

Utflytning	Applicering	Torkning
● ● ● ● ●	● ● ◀	●

> [PRODUKTSÖKNING](#)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_se/sv_SE/products/passenger-cars/clears.print.html