


Einfache Applikation, Perfekte Resultate.

Permafleet® Industrie die Lösung für neue Geschäftsfelder.

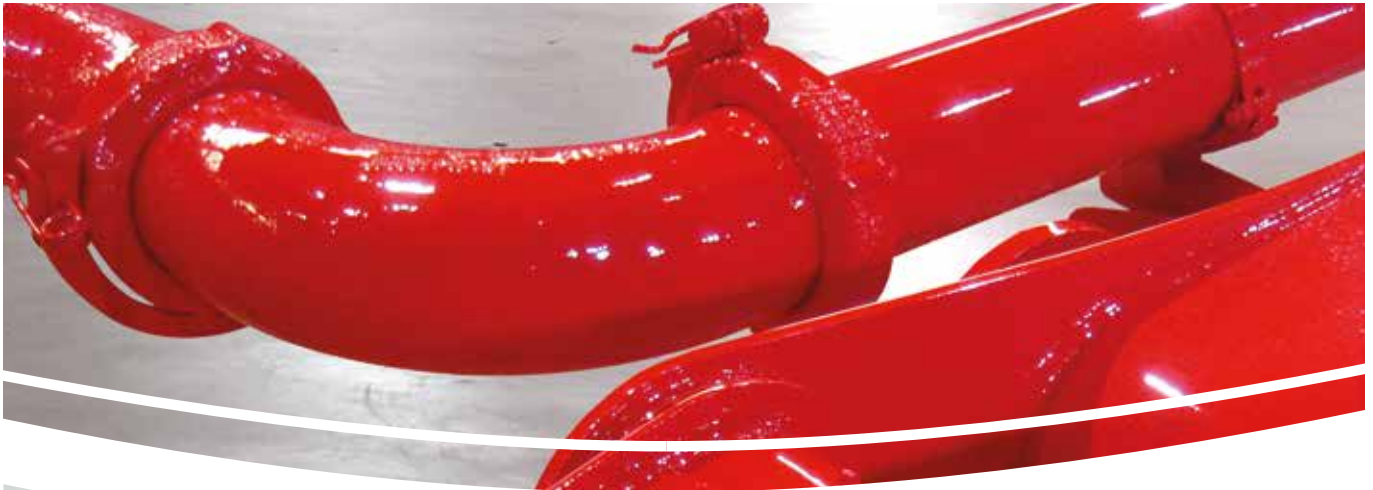

Einfache Farbtonfindung.

Glanz- und Strukturfächer.

Dieser Fächer gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die vielfältigen Glanzgrade und Strukturen, die mit Permafleet® Industrie möglich sind.

Permafleet® Color Index CV.

Umfangreich und nach Farbgruppen sortiert, stehen 3000 Farbtöne auf extra großen Farbtonpaspeln zur Verfügung. Permafleet Color Index CV beinhaltet alle LKW und Standard- sowie Haus Farbtöne. Mit der Farbnummer auf der Rückseite der Farbtonpaspel, finden sie in Phoenix schnell und einfach die passende Farbtonformel.

Digitale Farbtonmessung.

Wenn sie öfter mal nach unbekanntenen Farbtönen suchen müssen, kann Ihnen das ColorDialog Phoenix in Kombination mit der Web-basierenden Phoenix Software eine große Hilfe sein.

Permafleet® Industrie für Profis.

Immer mehr Betriebe nehmen die Lackierung von industriellen Objekten mit in ihr Angebot auf. Die Anforderungen sind dabei sehr vielfältig: von der Beschichtung unterschiedlicher Untergründe bis hin zum Wunsch nach speziellen Glanzgraden oder Effekten.

Permafleet® Industrie für die Industrielackierung passt sich flexibel den jeweiligen Anforderungen an und kommt mit einem begrenzten Sortiment aus.

Passend für jede Anwendung.

Permafleet® Industrie haftet auf vielen Untergründen.

- Stahl
- Zink
- Aluminium
- Beschichtete bzw. vorbeschichtete Oberflächen z. B. Coil Coatings/Pulverlacke
- Holz
- Mineralische Untergründe, z. B. Beton/Dachziegel/Fliesen
- Kupfer/Messing
- Kunststoffe

Permafleet® Industrie ermöglicht unterschiedlichste Effekte und Glanzgrade.

- Von glatt bis strukturiert
- Von hochglänzend bis stumpfmatt

Spies Hecker – näher dran.



Das System ist abhängig von der Applikationsart.

PUR

Permafleet® Industrie PUR Bindemittel 570.

Permafleet® Industrie PUR Matt Bindemittel 555.

Permafleet® Industrie PUR Struktur Bindemittel 560.

- 2K Decklack (Polyurethan)
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Für die Innen- und Außenanwendung
- Geeignet auf grundierten Untergründen
- PUR: fünf Glanzgrade möglich – hochglänzend bis matt
- PUR Matt für extrem matte Oberflächen
- PUR Struktur für strukturierte Oberflächen

Acryl

Permafleet® Industrie Acryl Plus Bindemittel 575.

- Glänzender 2K Decklack (Polyacrylat)
- Sehr hohe Lichtbeständigkeit
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Acryl 1-Schicht

Permafleet® Industrie Acryl DTM Bindemittel 550.

- Glänzender 2K Decklack (Polyacrylat)
- Für die 1-Schicht-Applikation/ohne Primer
- Direkt auf Stahl, Aluminium und Zink
- Für die Innen- und Außenanwendung
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Steinschlagschutz

Permafleet® Industrie Steinschlagschutz Decklack 515.

- 2K Decklack (Polyacrylat)
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- Optimiert zur Verarbeitung mit Großgeräten

Eisenglimmer

Permafleet® Industrie Eisenglimmer Bindemittel 510.

- 2K Decklack (Polyacrylat)
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Mit typischer Glanz- und Effektausbildung

Alkyd/KH

Permafleet® Industrie Alkyd Bindemittel 530.

- Hochglänzender 1K Decklack (Alkyd/Kunstharz)
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Auch für Rollen oder Streichen einsetzbar
- Kunstharzbeschleuniger verbessert die Durchtrocknung und ermöglicht eine schnellere Überlackierbarkeit
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Epoxy

Permafleet® Industrie Epoxy Bindemittel 540.

- 2K Epoxy-System
- Geeignet für spezielle Anwendungen im Innenbereich
- Für Objekte mit extremer Oberflächenhärte sowie hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit (z. B. Fußböden, Maschinen)
- Vier Glanzgrade – glänzend bis matt

Nitro

Permafleet® Industrie NC Bindemittel 520.

- 1K Decklack (Nitrocellulose)
- Geeignet für den Innenbereich
- Schnelle Lufttrocknung
- Vier Glanzgrade – glänzend bis matt

1K Acryl

Permafleet® Industrie 1K Acryl Bindemittel 525.

- 1K Decklack (Acryl)
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Sehr schnelle Lufttrocknung
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

